

# EOC-101-P

PoE 乙太網電源延伸器 (供電) (同軸線纜)



## 功能

- 最大長傳輸距離可達1500公尺
- 遠端供電
- 透過同軸電可同時傳輸電源和乙太網數據
- 高傳輸頻寬，支援高解析網路攝影機1080P/30fps
- 長距離高功率傳輸：12W (DC12V/1A)  
@1000公尺 (EOC-101L-P)
- 符合IEEE802.3和IEEE802.3u標準


## 同軸電纜距離與速度和功率

距離(公尺)	300	500	700	1000	1200	1500
向上 (Mbps)	76	69	55	41	25	5
向下 (Mbps)	90	90	90	82	69	55
PoE 輸出功率 (W)	18	16	15	12	9.5	7.5

## 規格


標準	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow 乙太網流控 IEEE802.3at PoE+
傳輸媒質	同軸線纜 (RG-6 Drop cable)
遠端電源輸出	2x DC 12V output, 總計1A/12W@1000公尺 (同軸線)
LED	Power (綠) 亮燈: 電源開啓 / 無亮燈: 電源關閉 ETH LNK/ACT (綠) 亮燈: 乙太網埠連線 / 閃爍: Data TX / RX Coax LNK/ACT (綠) 亮燈: 同軸連線 / 快速閃爍: Data TX/RX / 慢速閃爍: 連線待機中
耗電量	32.2W (12W Power feeding for IP 攝影機 + EOC-101L-P + EOC-101R-P) @1000meter 同軸線
電力輸入	1x DC jack for power adapter (AC100~240V, 50/60Hz)

## 輸出功率與頻寬效率

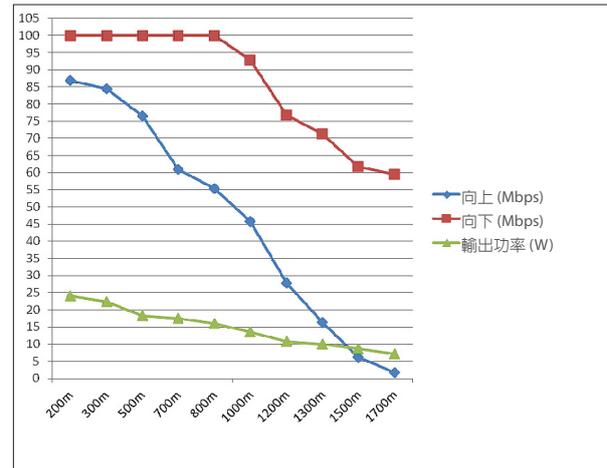

電源調配器	輸入 AC100~240AC (50/60Hz) 輸出 63VDC, 0.8A
連接埠	遠端 RJ-45x1, F-Type BNCx1, DC jack 12V output x2 近端 RJ-45x1, F-Type BNCx1, DC jack 48V input x1
尺寸	遠端 123.6 x 95 x 30mm (D x W x H) 近端 123.6 x 95 x 30mm (D x W x H)
操作溫度	0 ~ 50°C
重量	淨重: 640g
濕度	10% ~ 90% RH (非凝結)
保護	過電, 過電壓保護
認證	CE / FCC Part 15 class B
EMS	EN61000-4-5 Surge level 3 Criteria B for 同軸線, 乙太網及電源

## 應用圖例

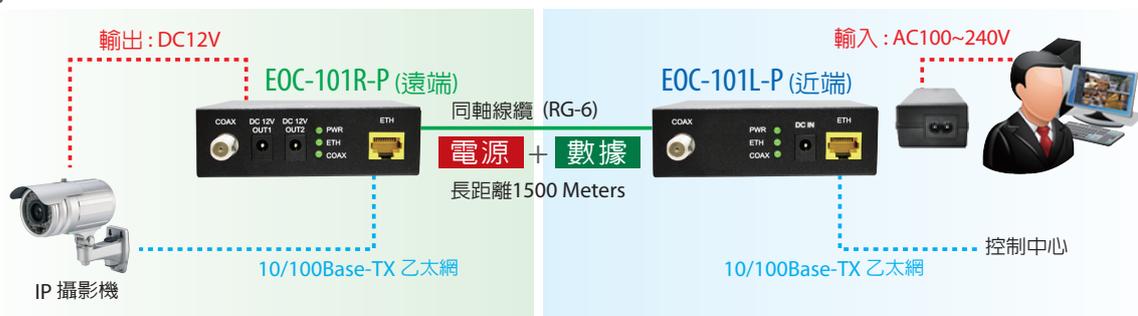

## 訂購資訊

型號	說明
EOC-101-P	遠端乙太網電源延伸器(同軸/遠&近端)