

## FMC-CH17

### 2U, 17 個插槽非網管型光電轉換器機框



FMC-CH17 係一個 2U 高度 19" 英吋的機框。可容納達 17 個非網管之 FMC 光電轉換器或 VDSL2 網路橋接器使用。該機框提供用戶一個無網管需求下經濟的光電轉換器安裝之解決方案。被安裝於 FMC-CH17 機框中的 FMC 光電轉換器或 VDSL2 網路橋接器，均可作為乙太網路轉換光纖抑或是乙太網路轉換成 VDSL2 信號轉換之用。無論光電轉換器或者 VDSL2 網路橋接器均可收容在 FMC-CH17 中或為單機使用型式，便於用戶彈性配置調度使用。該機框最多可同時具備兩個電源模組，並且依客戶需求搭配 AC 雙電源、DC 雙電源或者 AC+DC 雙電源作為電力備援，亦可提供 AC 或 DC 單一電源配置使用。經由電源供應器轉換後，FMC-CH17 將供應機框中之光電轉換器或 VDSL2 網路橋接器 DC 直流的電力需求。FMC-CH17 內建一組冷卻風扇，該風扇可確保所有有模組在操作環境下達到應有的散熱效能，使各模組正常運作。

#### 功能特色


- ◆ 2U 高度 19" 英吋標準機框，最大可容納 17 個光電轉換器或 VDSL2 網路橋接器使用。
- ◆ 機框可選配內置單一或雙電源 AC 或 DC 配置。
- ◆ 內建一組循環風扇。
- ◆ 可安裝於標準機櫃之設計。
- ◆ 支援 FMC 光電轉換器與 VDSL2 網路橋接器熱插拔功能

#### 產品規格

電源輸入	AC : 100 ~ 240V 或 DC24 : 18 ~ 36V, DC48 : 36 ~ 72V
電源消耗	< 100W
尺寸	274 x 476 x 88 mm (深 / 寬 / 高)
重量	7.9 公斤

溫度	0 ~ 50° C (工作溫度), -10 ~ 70° C (儲存溫度)
濕度	10 ~ 90% (無凝結)
認證	CE, FCC, RoHS
MTBF	65,000 小時

#### FMC-CH17 概觀

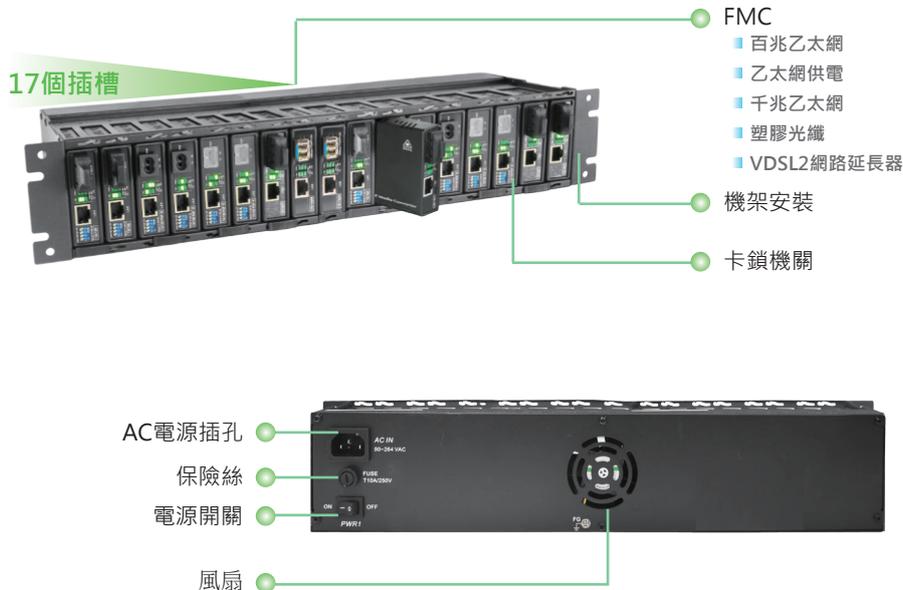

#### 訂購資訊

型號	說明
FMC-CH17-AC	2U, 19 英吋, 17 個插槽, FMC 機框, 100~240VAC
FMC-CH17-DC	2U, 19 英吋, 17 個插槽, FMC 機框, 36~75VDC
FMC-CH17-AD	2U, 19 英吋, 17 個插槽, FMC 機框, AC+DC 雙電源
FMC-CH17-AA	2U, 19 英吋, 17 個插槽, FMC 機框, AC+AC 雙電源
FMC-CH17-DD	2U, 19 英吋, 17 個插槽, FMC 機框, DC+DC 雙電源

電源

FMC - CH17 -

範例 : FMC - CH17 - AC